



La imagen muestra el Mini-Mill-600-SP, versión con bloqueo neumático




## MiniMill 600

Refrentadora y eliminadora de soldadura de alta velocidad

Cabezales de refrentado y eliminación de soldadura únicos con plaquitas de carburo

- Mecanizado de alta velocidad, incluso 1 mm por segundo dependiendo del material
- Efectiva, 4 plaquitas de corte, mecaniza hasta 10 „, en tubos de acero inox.
- Puede ser utilizado sin fluido de corte especialmente en intercambiadores de calor donde las operaciones limpias son necesarias
- Ahorra dinero y tiempo mejorando la eficiencia hasta en un 100% para operaciones convencionales de refrentado y eliminación de soldadura
- Cambio rapido de cuchillas
- Diseño compacto que permite a la MM-600 introducirse en areas de poco espacio
- ligera pero de construcción fuerte reduce la fatiga del operario
- Funcionamiento libre de reacción
- Mango de palanca ergonómico opcional
- Sistema de amarre neumático opcional, mejora la productividad, mientras reduce los movimientos repetitivos
- Velocidad: 600 rpm
- Par: 24 Nm
- Potencia: 1,3 CV
- Rango de amarre estándar: desde DI 12,5 mm (0,49”) hasta 23 mm (0,9”)
- Peso: 4,5 Kg
- Peso con amarre neumático: 7 Kg

Eliminación de soldadura con cabezal de cuatro (4) cuchillas

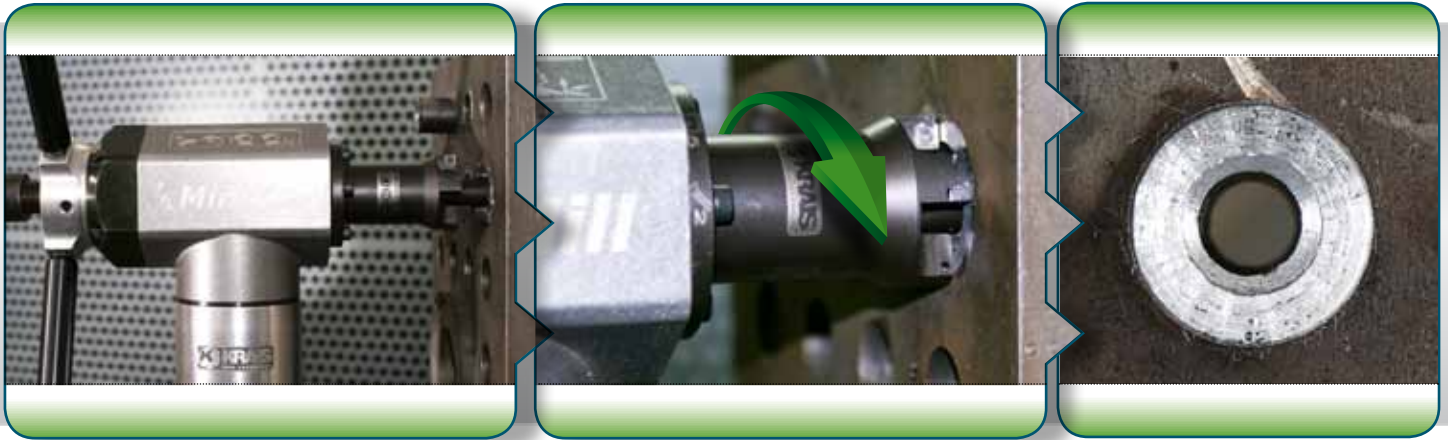

Cabezal refrentador de la MiniMill



Tamaño tubo	Pared	No. Herramienta	Rango		Cuchilla	No. de cuchillas	Tornillo
			min	max			
5/8"	17-22 ga	MMFH-190	12,8 mm	23 mm	CI-5X5-PH	3	MHS-2
3/4"	11-22 ga	MMFH-190	12,8 mm	23 mm	CI-5X5-PH	3	MHS-2
7/8"	10-22 ga	MMFH-222	14,3 mm	24,5 mm	CI-5X5-PH	3	MHS-2
1"	8-20 ga	MMFH-254	17,5 mm	27,5 mm	CI-5X5-PH	3	MHS-2
1-1/8" *	9-22 ga	MMFH-S-285	20,5 mm	30,5 mm	CI-5X5-PH	3	MHS-2

\* - Con eje estándar solamente

Cabezal eliminador de soldadura MiniMill



Tamaño tubo	Pared	No. Herramienta	Rango		Cuchilla	No. de cuchillas	Tornillo
			min	max			
5/8"	17-22 ga	SWRMH-160	12,7 mm	28 mm	CI-5X5-PH	3	MHS-2
3/4"	11-22 ga	SWRMH-190	13 mm	29 mm	CI-5X5-PH	4	MHS-2
7/8"	10-22 ga	SWRMH-222	18 mm	33 mm	CI-5X5-PH	4	MHS-2
1"	8-20 ga	SWRMH-254	20,5 mm	35 mm	CI-5X5-PH	4	MHS-2

Cabezales especiales bajo petición

MiniMill 600 - modelo disponibles

MiniMill-600-SM	Con sujecion de clamps manual y maneral tipo estrella
MiniMill-600-SP	Con sujecion de clamps neumatico y maneral tipo estrella

MiniMill-600-LM	Con sujecion de clamps manual y maneral tipo palanca
MiniMill-600-LP	Con sujecion de clamps neumatico y maneral tipo palanca

Para ver la máquina en acción vaya a <http://www.krais.com/index.php?wid=vgal>



**KRAIS Tube Expanders**

Poland, 55-106 Zawonia, Czachowo 15  
tel. +48 71 312 05 96, fax +48 71 387 03 32  
<http://www.krais.com>, [export@krais.com](mailto:export@krais.com)

DISTRIBUIDOR

