



Zdjęcie przedstawia MiniMill-600-SP, w wersji z blokadą pneumatyczną.



MiniMill 600

Szybkie planowanie końców rur i usuwanie spawów uszczelniających

- Szybka obróbka, nawet do 1mm/sec;
- 4-ostrzowe płytki węglikowe obrabiają nawet do 10 m rury ze stali nierdzewnej tylko jednym ostrzem;
- Obróbka rur bez stosowania olejów chłodzących i smarujących;
- Oszczędność czasu przynajmniej 100% do tradycyjnej metody planowania rur i usuwania spawów;
- Szybka wymiana płytek skrawających;
- Mała i zwarta budowa pozwala na użycie w trudno dostępnych miejscach;
- Mała waga ogranicza zmęczenie operatora;
- Sztwytne mocowanie wewnątrz rur;
- Opcjonalnie dostępna z ergonomiczną rękojeścią dźwigniową;
- Opcjonalny zacisk pneumatyczny podnosi wydajność o 30%;
- Wolne obroty: 600/min;
- Moment obrotowy: 24 Nm;
- Silnik: 1,3 Km;
- Standardowy system mocowania w rurze od 12,5 do 23 mm;
- Waga maszyny: 4,5 kg;
- Waga maszyny z zaciskiem pneumatycznym: 7 kg;




Dostępna jest specjalistyczna wersja narzędzia do planowania, ukosowania rur oraz usuwania spawów w chłodnicach. Obsługiwane są głębokości do 12".



KRAIS
Tube Expanders

Usuwanie spawów uszczelniających w wymiennikach ciepła przy użyciu głowicy frezerskiej z płytkami węglowymi

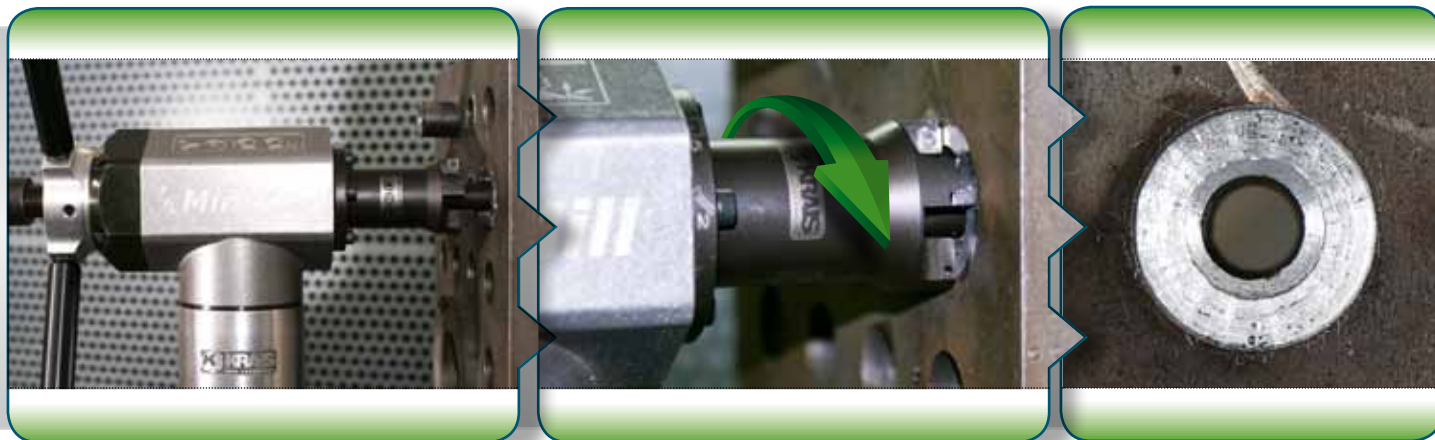

Głowica do frezowania końców rur

Zewnętrzny wymiar rur	Grubość ścianki	Numer narzędzia	Zakres średnicy		Płytko węglkowa	Ilość płytek w głowicy	Śruba
			min	max			
5/8"	17-22 ga	MMFH-190	12,8 mm	23 mm	CI-5X5-PH	3	MHS-2
3/4"	11-22 ga	MMFH-190	12,8 mm	23 mm	CI-5X5-PH	3	MHS-2
7/8"	10-22 ga	MMFH-222	14,3 mm	24,5 mm	CI-5X5-PH	3	MHS-2
1"	8-20 ga	MMFH-254	17,5 mm	27,5 mm	CI-5X5-PH	3	MHS-2
1-1/8" *	9-22 ga	MMFH-S-285	20,5 mm	30,5 mm	CI-5X5-PH	3	MHS-2

* - Wyłącznie ze std. wałkiem mocującym

Głowica do usuwania spawów uszczelniających

Zewnętrzny wymiar rur	Grubość ścianki	Numer narzędzia	Zakres średnicy		Płytko węglkowa	Ilość płytek w głowicy	Śruba
			min	max			
5/8"	17-22 ga	SWRMH-160	12,7 mm	28 mm	CI-5X5-PH	3	MHS-2
3/4"	11-22 ga	SWRMH-190	13 mm	29 mm	CI-5X5-PH	4	MHS-2
7/8"	10-22 ga	SWRMH-222	18 mm	33 mm	CI-5X5-PH	4	MHS-2
1"	8-20 ga	SWRMH-254	20,5 mm	35 mm	CI-5X5-PH	4	MHS-2

Inne wymiary i rodzaje głowic dostępne na zamówienie

MiniMill 600 - dostępne modele

MiniMill-600-SM	Z ręcznym zaciskiem i posuwem za pomocą pokręta
MiniMill-600-SP	Z pneumatycznym zaciskiem i posuwem za pomocą pokręta

MiniMill-600-LM	Z ręcznym zaciskiem i posuwem za pomocą dźwigni
MiniMill-600-LP	Z pneumatycznym zaciskiem i posuwem za pomocą dźwigni

Aby zobaczyć maszynę w czasie pracy zajrzyj na stronę <http://www.krais.com/index.php?wid=vgal>



KRAIS Tube Expanders

Poland, 55-106 Zawonia, Czachowo 15
tel. +48 71 312 05 96, fax +48 71 387 03 32
<http://www.krais.com>, export@krais.com

DYSTRYBUTOR

